

SANIN

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
“SOSTEGNO PER SEGNALI
STRADALI VERTICALI PERMANENTI”

N. DOP3 SCG**CE13****Sanin S.r.l.**Zona Artigianale 1 – 39022 Lagundo - Tel. 0473/446059 – Fax 0473/209280 – www.sanin-bz.it – info@sanin-bz.it

1	Codice di identificazione unico del prodotto tipo	Codici vari - Vedi FATTURA DI RIFERIMENTO
2	Identificazione del prodotto	SOSTEGNO (STRUTTURA CHE SOSTIENE IL SEGNALE)
3	Uso o usi previsti del prodotto da costruzione in accordo alla Norma Armonizzata EN 12899-1:2007	“SOSTEGNI FORNITI COME PRODOTTI DA MAGAZZINO PER L’UTILIZZO CON SEGNALI STRADALI VERTICALI IN FUNZIONE DELLE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE.
4	Nome e indirizzo del fabbricante	Sanin S.r.l. Zona Artigianale 1 – 39022 Lagundo
5	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione	1
6	Organismo notificato	L’organismo notificato RINA SERVICES S.p.a. – Via Corsica, 12 – GENOVA - NOTIFICA n.CPR 0474, ha rilasciato il certificato di costanza della prestazione del prodotto n. 0474-CPR-0679 fondandosi sui seguenti elementi: i) determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto; ii) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica; iii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.
7	Valutazione tecnica europea	Non presente


PRESTAZIONI DICHIARATE PER CARATTERISTICHE GEOMETRICHE SECONDO EN12899-1:2007
SOSTEGNO PER SEGNALI STRADALI VERTICALI PERMANENTI
(FORNITI COME PRODOTTI DA MAGAZZINO IN FUNZIONE DELLE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE)

MATERIALE	CARATTERISTICHE GEOMETRICHE Tolleranze EN 10219-2	RESISTENZA AI CARICHI ORIZZONTALI		SICUREZZA PASSIVA	DURABILITA’
		Deformazione temporanea flettente	Deformazione temporanea torsione	Prestazione in caso di impatto con veicolo	Resistenza alla corrosione
Tubolare di acciaio saldato Grado S235JRH EN 10219-1	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 48,3 ÷ 88,9 • Sp. Sp. 2 ÷ 3,5 mm • Lungh.: m. 1,5 ÷ m. 6 	• TBD0	• TDT0	• NPD	• : SP1 (Acciaio zincato a caldo EN 10240)

9	La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 sono conformi alla prestazione dichiarata al punto 8. La documentazione tecnica attestante le prestazioni di cui al punto 8, è stata fornita dai produttori dei componenti.
---	---

Firma a nome e per conto di “Sanin S.r.l.

L’amministratore

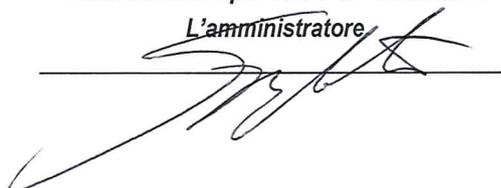

LAGUNDO 01/03/2020